

RECYKLOMAT CPR

Kompaktowy recyklomat do szybkiego
wdrożenia systemu kaucyjnego

ZAPYTAJ O OFERTĘ



STANDARDY OPERATORSKIE

Nasz recykłomat spełnia standardy operatorskie,
zapewniając pełną interoperacyjność i łatwą integrację
z dowolnym operatorem na rynku.

ZAPYTAJ O OFERTĘ



WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI. LEPSZE DOŚWIADCZENIE KLIENTA.

Recyklomat CPR oferuje pełną swobodę wyboru - konsument sam decyduje, jak chce odebrać zwrot kaucji!

01 Drukowany kupon



KONTAKT

02 Hasło głosowe

OPCJONALNIE

Q3 2026

03 Przelew na konto

OPCJONALNIE

Q3 2026

Bez ograniczeń
Bez komplikacji

04 Zwrot na kartę

OPCJONALNIE

ZAPYTAJ O OFERTĘ

NIEZAWODNY PRZEZ CAŁY ROK

Recykłomat CPR został zaprojektowany z myślą o niezawodnym działaniu na zewnątrz - przez cały rok, w każdej pogodzie!


SYSTEM CHŁODZENIA

Chroni elektronikę i mechanizmy w czasie upałów



DOPASOWANE PODZESPOŁY

Przystosowane do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych

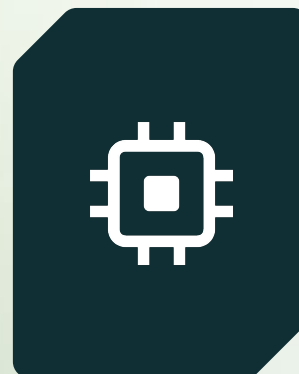

ZAMYKANY WLOT

Chroni wnętrze maszyny przed czynnikami zewnętrznymi



SYSTEM OGRZEWANIA

Zapewnia niezawodność działania w niskich temperaturach



ZAPYTAJ O OFERTĘ

PRECYZYJNA WERYFIKACJA ODPADÓW

Potrójna weryfikacja każdego opakowania zwiększa skuteczność rozpoznawania i ogranicza błędne zwroty.



SKANER 360

Pełna analiza opakowania
w każdym położeniu



KAMERA KSZTAŁTU

Inteligentne rozpoznawanie
konturów i deformacji



KONTROLA WAGI

Dodatkowa warstwa zabezpieczeń i
potwierdzenia poprawności

ZAPYTAJ O OFERTĘ

DANE TECHNICZNE

Poznaj specyfikację **CPR 1200 Outdoor**

WYMIARY (sze. x głę. x wys.)	1478 mm x 1602 mm x 2342 mm
ZAKRES REGULACJI WYSOKOŚCI	+/- 100mm
PRZESTRZEŃ ZAJMOWANA	2,37 m ² / 5,54 m ³
WAGA	280 kg
POBÓR MOCY	W trybie idle 50W, maksymalnie 2.2 kW
ZASILANIE	230V AC - jednofazowe z uziemieniem 50Hz, B16
ZAKRES TEMPERATURY PRACY	Od -20°C do +40°C
POJEMNOŚĆ FRAKCJI MIESZANEJ	900 - 1100

ZAPYTAJ O OFERTĘ

SPRAWDŹ DOSTĘPNE KONFIGURACJE

